


ökopax PB 50

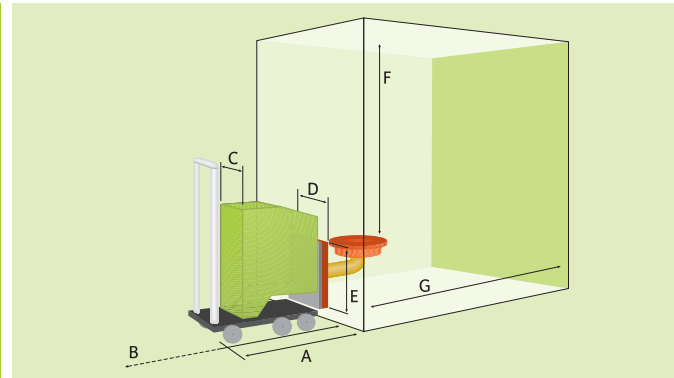

Der Pelletsbrenner

- für die meisten im Handel befindlichen Heizkessel verwendbar
- beweglich am Kessel befestigt; einfach aus dem Kessel abschwenkbar
- automatischer Ascheaustrag (optional)
- Lager und Zuführungssystem können individuell angepasst werden
- automatische Zündung und Anfahren nach Stromausfall (je nach Ausführung)
- auch zur Brauchwassererwärmung verwendbar
- ca. 12 – 30 Prozent höherer Wirkungsgrad als andere Brenner

Technische Daten

Wärmeleistung	30 – 50 kW
Wirkungsgrad der Verbrennung	ca. 90 Prozent
Gesamtgewicht	ca. 50 kg
Länge A (ab Kessel)	360 mm
Seitlicher Mindestabstand B (ab Kessel)	1.000 mm
Breite C	430 mm
Kleinste Kesselöffnung [Breite D x Höhe E]	250 x 265 mm
Freie Höhe F (über Brennerglocke)	300 mm
Geringste Brennraumtiefe G	500 mm
Anschluss-Spannung	230 V
Elektrischer Leistungsbedarf	max. 300 W
Farbe der Schutzhaube	grün

ökopax Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

Inhaber Petra Schulze

Anschrift Hauptstraße 48
D-06295 Luth. Eisleben

Telefon +49(0)34 75-63 15 91, 92
Telefax +49(0)34 75-72 59 284

Mail info@oekopax.net
Internet www.oekopax.net