


ökopax PGB 20

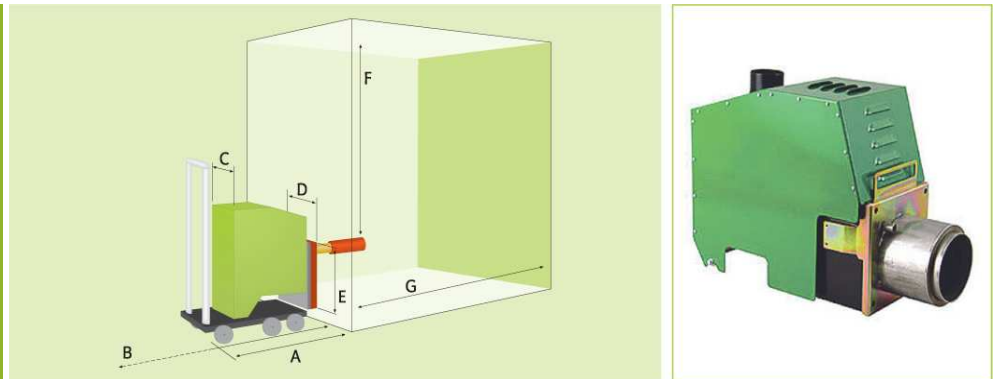

Der Pellets-/ Getreide-Brenner

- für die meisten im Handel befindlichen Heizkessel verwendbar
- beweglich am Kessel befestigt; einfach aus dem Kessel abschwenkbar
- automatischer Ascheaustrag (optional)
- Lager und Zuführungssystem können individuell angepasst werden
- auch zur Brauchwassererwärmung verwendbar

Technische Daten

Wärmeleistung (Hafer)	20 oder 40 kW
Wirkungsgrad der Verbrennung	ca. 90 – 95 %
Gesamtgewicht	ca. 25 kg
Anschluss-Spannung	230 V
Länge A (ab Kessel)	450 mm
Seitlicher Mindestabstand B (ab Kessel)	1000 mm
Breite C	240 mm
Kleinste Kesselöffnung [Breite D x Höhe E]	160 x 160 mm
Höhe	400 mm
Freie Höhe F (über Brennerrohr)	100 mm
Geringste Brennraumtiefe G	450 mm
Farbe der Schutzhaube	grün

Änderungen durch technischen Fortschritt möglich.

ökopax Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

Anschrift Hauptstraße 48
 D-06295 Luth. Eisleben

Telefon +49(0)34 75-63 15 91, -92
Telefax +49(0)34 75-72 59 284

Mail info@oekopax.net
Internet www.oekopax.net