


ökopax PSk 250

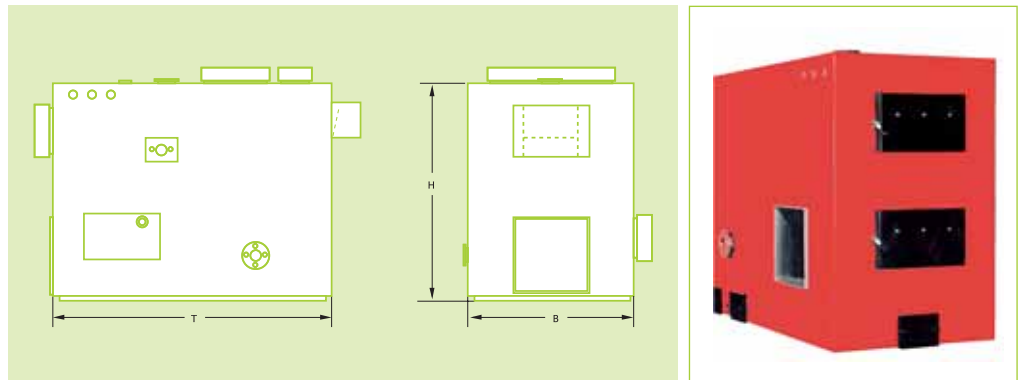

Pellets- und Brennholzverfeuerung

- kann auch mit Scheitholz beheizt werden
- leicht zu reinigen durch große Revisionsöffnungen
- Brenner, Aschetür und Fülltür wahlweise links, rechts oder vorn montierbar
- betretbare Kesseloberfläche

Technische Daten

Heizleistung	250 kW
Abmessungen Kessel [Breite x Höhe x Tiefe]	1.030 x 1.590 x 2.090 mm
Raumbedarf über dem Kessel für Reinigung	1.600 mm
Gesamtgewicht	1.800 kg
Wasservolumen	800 ltr.
Abmessungen Füllschacht [Breite x Höhe x Tiefe]	750 x 1.450 x 1.000 mm
Kapazität des Füllschachts	1,1 m ³
Heizflächenbelastung	7,7 m ² / kW
Betriebsdruck	4 bar
Betriebstemperatur	100° C
Rauchrohranschluss	250 mm

ökopax Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

Anschrift Hauptstraße 48
D-06295 Luth. Eisleben

Telefon +49(0)34 75-63 15 91, -92
Telefax +49(0)34 75-72 59 284

Mail info@oekopax.net
Internet www.oekopax.net