


# ökopax PSk 300

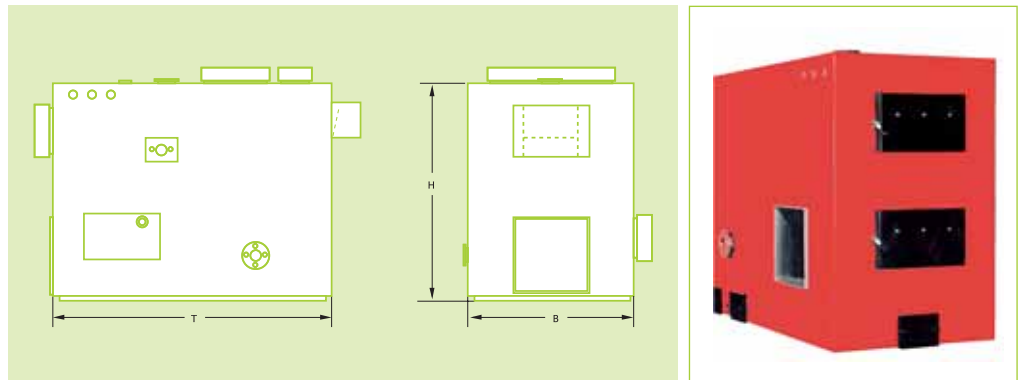

## Pellets- und Brennholzverfeuerung

- kann auch mit Scheitholz beheizt werden
- leicht zu reinigen durch große Revisionsöffnungen
- Brenner, Aschetür und Fülltür wahlweise links, rechts oder vorn montierbar
- betretbare Kesseloberfläche

### Technische Daten

Heizleistung	300 kW
Abmessungen Kessel [ Breite x Höhe x Tiefe ]	1.080 x 1.640 x 2.270 mm
Raumbedarf über dem Kessel für Reinigung	1.600 mm
Gesamtgewicht	2.200 kg
Wasservolumen	860 ltr.
Abmessungen Füllschacht [ Breite x Höhe x Tiefe ]	800 x 1.500 x 1.100 mm
Kapazität des Füllschachts	1,3 m <sup>3</sup>
Heizflächenbelastung	8,9 m <sup>2</sup> /kW
Betriebsdruck	4 bar
Betriebstemperatur	100° C
Rauchrohranschluss	250 mm

**öko**pax Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

**Anschrift** Hauptstraße 48  
D-06295 Luth. Eisleben

**Telefon** +49(0)34 75-63 15 91, -92  
**Telefax** +49(0)34 75-72 59 284

**Mail** [info@oekopax.net](mailto:info@oekopax.net)  
**Internet** [www.oekopax.net](http://www.oekopax.net)