


# ökopax PSk 50

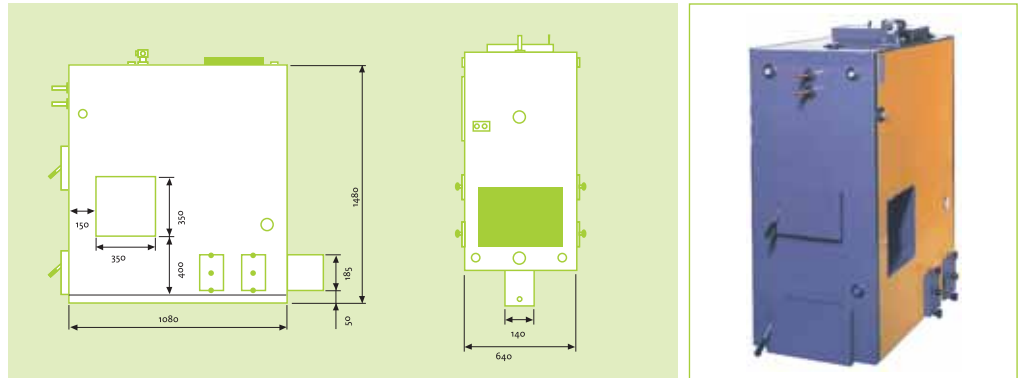

## Pellets- und Brennholzverfeuerung

- kann auch mit Scheitholz beheizt werden
- leicht zu reinigen durch große Revisionsöffnungen
- Pelletsbrenner kann seitlich links oder rechts angebracht werden
- Schornstein kann seitlich oder dahinter angebracht werden
- großer Asche-Auffangbehälter

### Technische Daten

Heizleistung	50 kW
Wasservolumen	270 ltr.
Abmessungen [ Breite x Höhe x Tiefe ]	420 x 870 x 420 mm
Gesamtgewicht	525 kg
Kesselbetriebsdruck	0,5 – 1,5 bar
Gesamtbetriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	max. 100° C
Rücklauftemperatur	min. 55° C
Rauchrohranschluss	min. 200 mm

**ökopax** Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

**Anschrift** Hauptstraße 48  
D-06295 Luth. Eisleben

**Telefon** +49(0)34 75-63 15 91, -92  
**Telefax** +49(0)34 75-72 59 284

**Mail** [info@oekopax.net](mailto:info@oekopax.net)  
**Internet** [www.oekopax.net](http://www.oekopax.net)