


ökopax PS 30

Förderfähig mit 2.000 €!

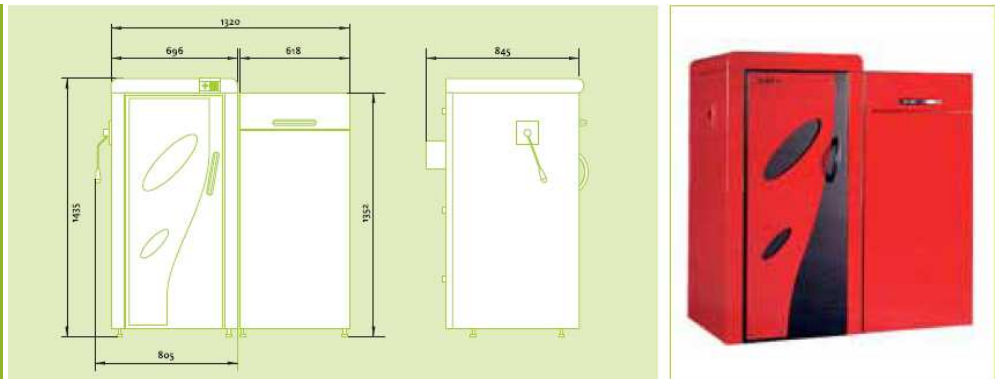

Ökonomisch und praktisch

- Lieferung mit externem Pelletsbehälter
- automatische Rostreinigung
- automatische Anzündung im Kessel
- integrierte Zellenradschleuse ermöglicht exakte Dosierung und schützt vor Rückbrand
- hoher Wirkungsgrad und geringe Abgasentwicklung durch Verbrennungstemperaturen von über 1.000° C

Technische Daten

Wärmeleistung	29,6 kW
Wirkungsgrad der Verbrennung	89 %
Rauchtemperatur	150 – 160° C
Betriebsdruck	3 bar
Wasservolumen	65 ltr.
Abmessungen Kessel [Breite x Höhe x Tiefe]	696 x 1435 x 845 mm
Abmessungen Behälter [Breite x Höhe x Tiefe]	618 x 1352 x 720 mm
Abmessungen gesamt [Breite x Höhe x Tiefe]	1320 x 1435 x 845 mm
Gewicht Kessel	415 kg
Gewicht Pelletsbehälter	100 kg
Kapazität des Pelletsbehälters	260 ltr.

Änderungen durch technischen Fortschritt möglich.

ökopax Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

Anschrift Hauptstraße 48
D-06295 Luth. Eisleben

Telefon +49(0)34 75-63 15 91, -92
Telefax +49(0)34 75-72 59 284

Mail info@oekopax.net
Internet www.oekopax.net