


# ökopax PS 20

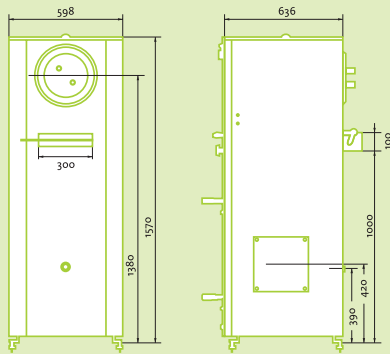


## Umweltfreundlich und bequem

- langlebiger Kessel
- Wirkungsgrad von 92 Prozent
- Entfernung der Rückstände von vorn – dadurch einfache Wartung und Pflege
- Brenner seitlich links oder rechts am Kessel montierbar
- durch Aufrüstung mit Holzfeuerungsatz auch mit Brennholz beheizbar
- sehr geringe Emissionswerte

### Technische Daten

Heizleistung	14 – 19 kW
Wirkungsgrad der Verbrennung	92 Prozent
Abmessungen [Höhe x Tiefe]	1.570 x 640 mm
Kesselbreite ohne Brenner	600 mm
Kesselbreite mit Brenner	830 mm
Gesamtgewicht	260 kg
Aschemenge der Holzpellets	ca. 0,5 Prozent
Spannung	230 V
Wasservolumen	150 ltr.
Warmwasserbereitung	280 ltr. / min

# PS 20 ökopax

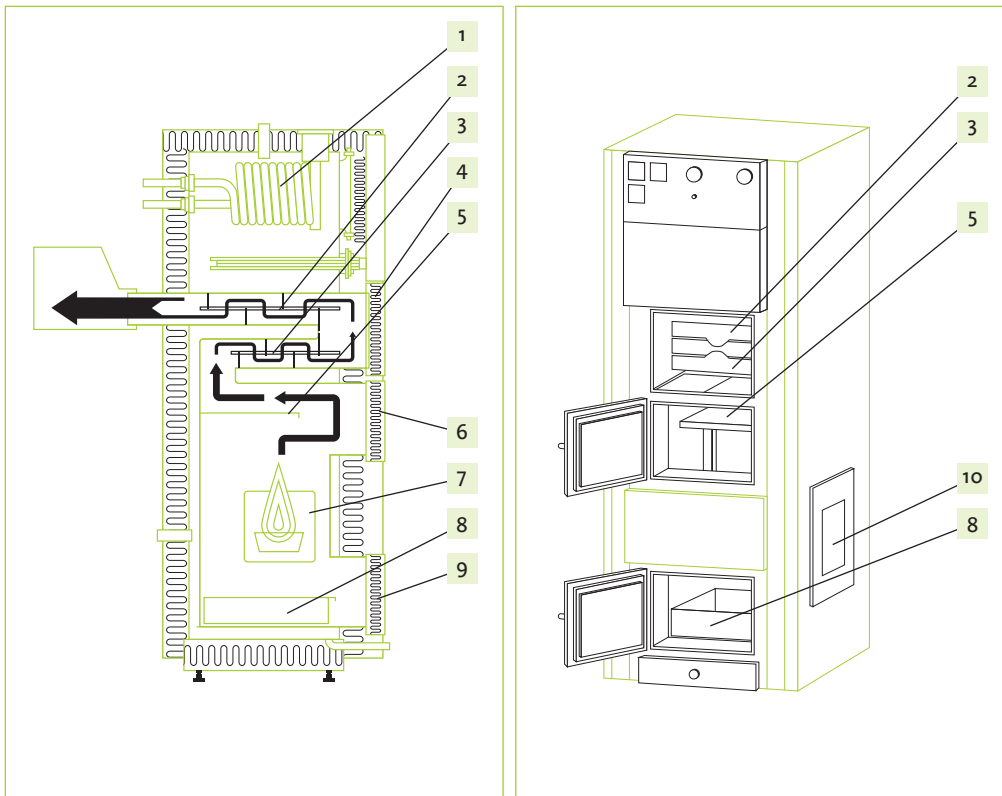

## Kessel mit Warmwasserbereitung

- 1 Sicherheitswärmetauscher (optional)
- 2 Obere Wirbulatorplatte
- 3 Untere Wirbulatorplatte
- 4 Reinigungsluke
- 5 Konvektionsplatte
- 6 Inspektionsluke
- 7 Pelletsbrenner
- 8 Aschenlade
- 9 Entschungsluke
- 10 Anschlussplatte

ökopax Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

**Anschrift** Hauptstraße 48  
D-06295 Luth. Eisleben

**Telefon** +49(0) 34 75 -63 15 91, -92  
**Telefax** +49(0) 34 75 -72 59 284

**Mail** [info@oekopax.net](mailto:info@oekopax.net)  
**Internet** [www.oekopax.net](http://www.oekopax.net)