


# ökopax PS 30

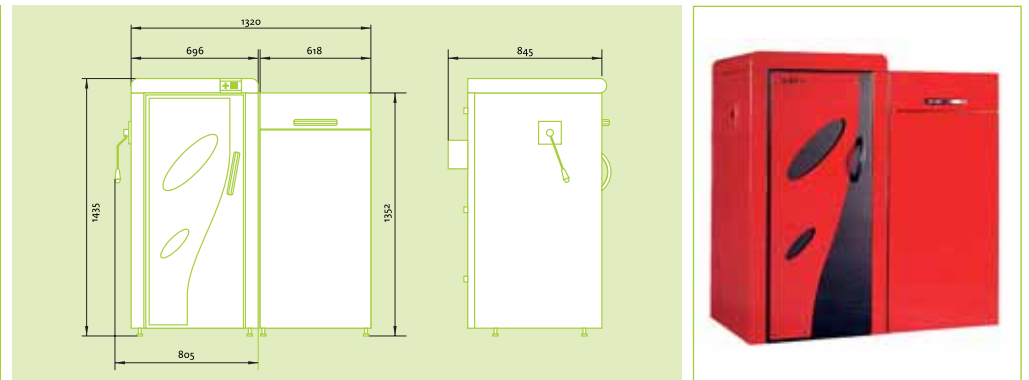

## Ökonomisch und praktisch

- Lieferung mit externem Pelletsbehälter
- automatische Rostreinigung
- automatische Entzündung im Kessel
- integrierte Zellenradschleuse ermöglicht exakte Dosierung und schützt vor Rückbrand
- hoher Wirkungsgrad und geringe Abgasentwicklung durch Verbrennungstemperaturen von über 1.000 °C

### Technische Daten

Heizleistung	29,6 kW
Wirkungsgrad der Verbrennung	89 Prozent
Rauchtemperatur	150 – 160° C
Betriebsdruck	3 bar
Wasservolumen	65 ltr.
Abmessungen Kessel [ Breite x Höhe x Tiefe ]	696 x 1.435 x 845 mm
Abmessungen Pelletsbehälter [ Breite x Höhe x Tiefe ]	618 x 1.352 x 720 mm
Abmessungen gesamt [ Breite x Höhe x Tiefe ]	1.320 x 1.435 x 845 mm
Gewicht Kessel	415 kg
Gewicht Pelletsbehälter	100 kg
Kapazität des Pelletsbehälters	260 ltr.

**öko**pax Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

**Anschrift** Hauptstraße 48  
D-06295 Luth. Eisleben

**Telefon** +49(0)34 75-63 15 91, -92  
**Telefax** +49(0)34 75-72 59 284

**Mail** [info@oekopax.net](mailto:info@oekopax.net)  
**Internet** [www.oekopax.net](http://www.oekopax.net)