


# ökopax PGB 20

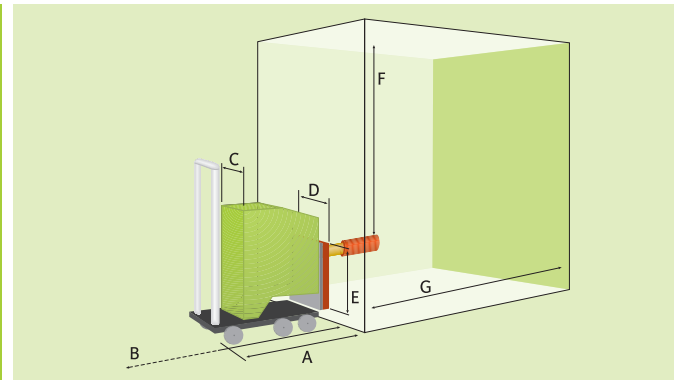

## Der Pellets- und Getreidebrenner

- für die meisten im Handel befindlichen Heizkessel verwendbar
- beweglich am Kessel befestigt; einfach aus dem Kessel abschwenkbar
- automatischer Ascheaustrag (optional)
- Lager und Zuführungssystem können individuell angepasst werden
- automatische Zündung und Anfahren nach Stromausfall (je nach Ausführung)
- auch zur Brauchwassererwärmung verwendbar

### Technische Daten

Wärmeleistung (Hafer)	10 – 20 kW
Wirkungsgrad der Verbrennung	ca. 90 – 95 Prozent
Gesamtgewicht	ca. 25 kg
Länge A (außerhalb des Kessel)	450 mm
Seitlicher Mindestabstand B (ab Kessel)	1.000 mm
Breite C	240 mm
Kleinste Kesselöffnung [Breite D x Höhe E]	160 x 160 mm
Höhe	400 mm
Freie Öffnung F (über Brennerrohr)	100 mm
Geringste Brennraumtiefe G	450 mm

**ökopax** Spezialgroßhandel und Service für ökologische Heizsysteme

**Inhaber** Petra Schulze

**Anschrift** Hauptstraße 48  
D-06295 Luth. Eisleben

**Telefon** +49(0)34 75-63 15 91, 92  
**Telefax** +49(0)34 75-72 59 284

**Mail** [info@oekopax.net](mailto:info@oekopax.net)  
**Internet** [www.oekopax.net](http://www.oekopax.net)